


2xOF302-40B sprężarka bezolejowa

Dane techniczne			Wyposażenie	
Napięcie	V	230	Regulator ciśnienia powietrza roboczego	
Częstotliwość	Hz	50	Filtracja powietrza	5 µm
Moc	HP kW	1,20 0,88	Przyłącze	G1/4"
Wydajność	l/min CFM	216 7,63		
Wyd.@8 bar	l/min CFM	76 2,68		
Ciśnienie max.	bar psi	8 ⁴⁾ 120 ⁴⁾		
Max. prąd pracy	A	6,80		
Obj. zbiornika	litrów	40		
Waga	kg	46		
Głośność	dB(A)/1m	68		
Zabezpieczenie termiczne		Tak		
Cykl pracy		100%		

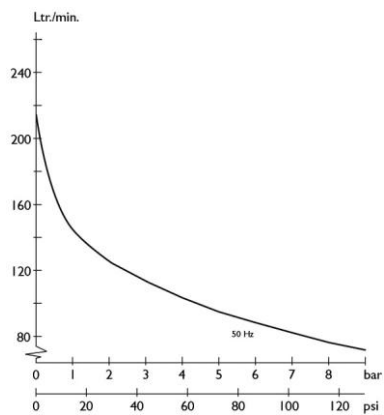

Wymiary (d x s x w)
420x540x620 mm

⁴⁾ Na żądanie ciśnienie max. 10 bar/145 psi. Wyższe ciśnienie pracy zmniejsza żywotność sprężarki.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

JUN-AIR®

